



LINDEMANN®

Metal Recycling Solutions

LINDEMANN ZB

Un tritratore di
trucioli di una classe
a sé stante.




Trasforma i trucioli in materiale che può "fluire", rendendolo facile da depositare e caricare. È particolarmente adatto alla lavorazione di trucioli lunghi, ricci, folti e voluminosi di acciaio, alluminio, ottone e leghe speciali. La ZB garantisce prestazioni elevate, inalterate da pezzi sovradimensionati e con la massima efficienza economica possibile.

CARATTERISTICHE

- Potenza motrice da 37 a 160 kW
- Prestazioni di produzione fino a 17 t all'ora
- Disponibile in tre diverse dimensioni
- L'alloggiamento è inclinabile come opzione
- Macchina ad alta velocità con 1.000 o 1.500 giri/min
- Grandi aperture di alimentazione per un'alimentazione senza problemi alimentazione del materiale
- Martelli estremamente resistenti all'usura e sospesi liberamente
- Sportello di espulsione per la rimozione sicura dei prodotti sovradimensionati oggetti durante il funzionamento

LINDEMANN ZB

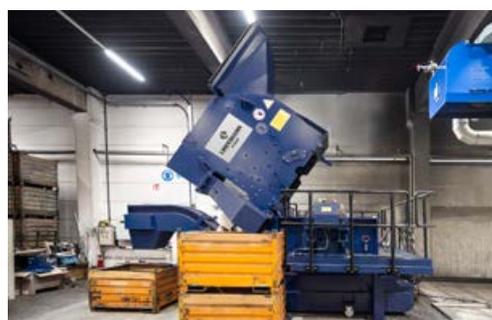

DATI TECNICI*

MODELLO		ZB 63 x 65	ZB 90 x 73	ZB 116 x 103
Velocità nominale	kW (rpm)	37 (1,500) 55 (1,500)	37 (1,000) 55 (1,000)	110 (1,000) 160 (1,000)
Torniture di acciai al carbonio e legati, griglia normale	t/h	1 - 2 1.5 - 3 2.1 - 4.3	2.5 - 5 3.5 - 7	5 - 10 7 - 12 10 - 17
Torniture di acciai al carbonio e legati, griglia normale	t/h	0.7 - 1.4 1 - 2 1.4 - 2.9	1.7 - 3.5 2.5 - 4.5	4 - 6 5 - 8 7 - 11
Torniture in acciaio Cr-Ni/inox, griglia normale	t/h	- -	- 1.4 - 2.8	2 - 4 2.8 - 4.8 4 - 7
Torniture in lega di alluminio, griglia normale	t/h	- 0.4 - 0.8 0.5 - 1.1	0.8 - 1.4 1.2 - 2	1.5 - 2.8 2 - 4 2.7 - 4.6
Torniture in lega di alluminio, griglia fine	t/h	- 0.3 - 0.6 0.4 - 0.8	0.6 - 1 0.8 - 1.5	1.2 - 1.8 1.5 - 2.5 2 - 3.4
Alimentazione dall'alto, larghezza x lunghezza	mm	650 x 850	730 x 1,200	1,030 x 890
Alimentazione dal lato, larghezza x altezza	mm	650 x 580	730 x 690	1,030 x 820

Queste informazioni sono solo una descrizione generale e rappresentano valori approssimativi, non sono garantite e non contengono garanzie o assicurazioni di alcun tipo. *I dati sulle prestazioni dipendono fortemente dal tipo e dalla composizione del materiale per mangimi, dalla densità del mangime, dalla velocità di mangime e dalle prestazioni operative complessive, inclusa la qualifica di qualsiasi operatore.

ECOTEC GREEN PERFORMANCE SOLUTION
al servizio per te

ECOTEC SOLUTION SRL • P.IVA 02863180218
Info@ecotecsolution.com
www.ecotecsolution.com

SEDE LEGALE / AMMINISTRATIVA
Via Bolzano 4, I-39011 Lana (BZ)
T +39 0473 313 010

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA